

保修卡

WARRANTY CARD

产品名称: _____

产品型号: _____

机身编号: _____

客户单位名称: _____

联系电话: _____

客户单位地址: _____

购货日期: _____

发票号码: _____

用户请保留此保修卡和购货发票, 在需要接受维修服务时出示作为证明文件。

★ 请从授权经销商购买本产品。

★ 非人为因素, 从购买之日起享受“国家三包政策”, 主机整机18个月免费保修, 配件(线材除外) 免费保修18个月。

★ 本产品为涉密产品, 非本公司授权的专业人员不得擅自拆解, 如违反将不予保修, 并且承担可能的相关法律责任。

本说明书内容为印刷时最新版本的技术规格, 因产品更新、改良, 可能存在本说明书中的规格与产品规格有差异, 请与我司销售确认, 感谢反馈。

长沙东玛克信息科技有限公司

总部:长沙高新区中电软件园总部大楼8楼

厂址:长沙望城区汇智中路169号同心国际工业园C7栋4楼

热线:400-886-3658

网址:www.d-mk.cn




【微信公众号】

Wanksiya

万课声扬

K3300——AI智慧音箱说明书

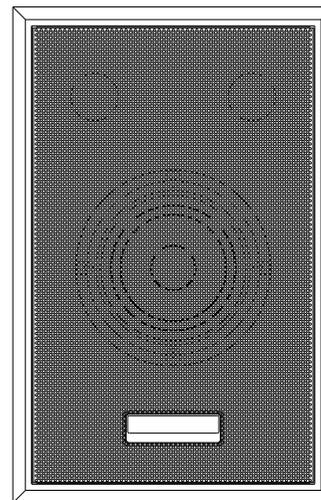

包装清单

K3300主音箱*1

K3300副音箱*1

5M 3.5音频线*1 (选配)

使用说明书*1

KZ410控制面板*1

壁挂螺丝、胶粒*2

小一字螺丝刀*1

壁挂支架(含固定螺丝附件)*2

2PIN凤凰插*2


3PIN凤凰插*2




长沙东玛克信息科技有限公司

CHANGSHA D-MAKE INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD

产品外观说明

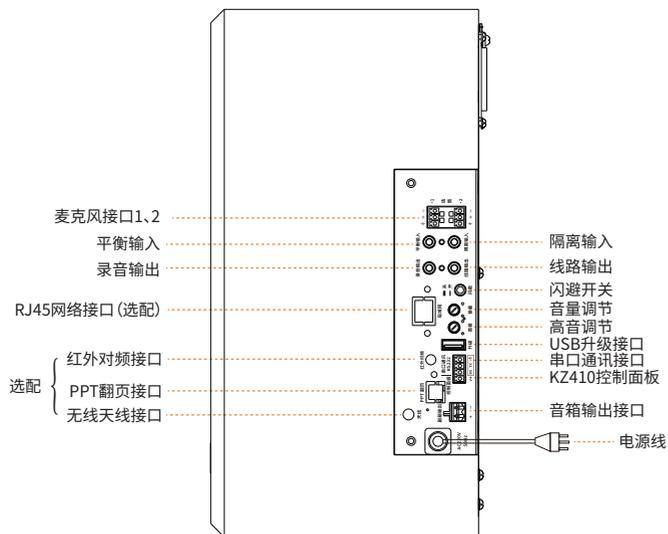

主机连接示意图

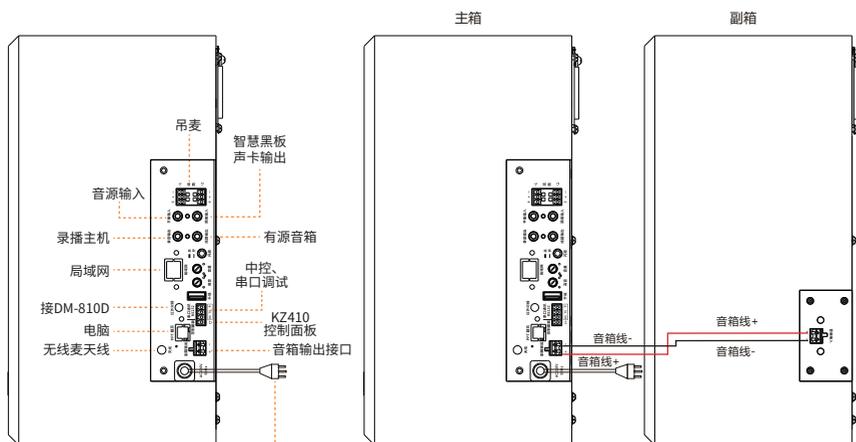

主副箱音箱线连接示意图

注:1、在主音箱附近增加一个壁挂86供电面板

2、86供电面板带国标3孔插, 和一个电源开关, 便于控制无感扩声系统电源


3、86供电面板接地孔需可靠接地

注:1、音箱线根据安装场景单独配置, 非标配线束;

2、串口调试线接入时请注意按接口定义对接;

3、未使用时请关闭电源。

壁挂安装说明

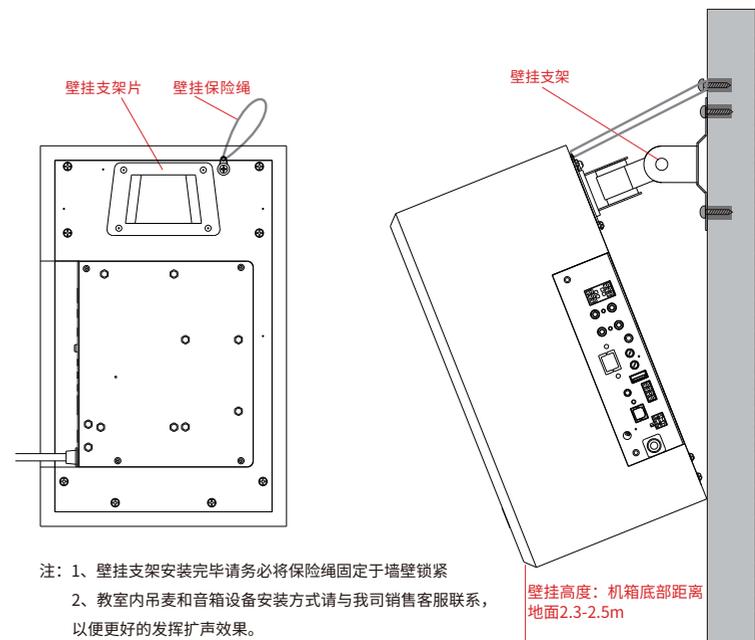

产品功能说明

东玛克无感扩声以K12课堂场景的特点针对性的研发出了这款以AI大模型为框架的无感扩声系统。K3300AI无感扩声系统主要由吊麦+AI智慧音箱(K3300)+KZ410等组成, 可以支持2只吊麦, 拾音距离5-8米, 能够拾取讲台区域老师讲课的人声和学生回答问题的声音, 抑制学生区讲小话和环境噪声, 并高保真扩声到教室里, 提供声压提升10-15dB的效果, 并提供高质量的模拟音频输出, 提供给督课、录播系统使用。

具有以下特点:

- 1.具备高保真无感扩声:采用32kHz采样率, 输出高保真信号;
- 2.AI降噪:采用AINC算法, 针对稳态和非稳态噪音做了低延时处理, 可以快速过滤空调风扇噪声, 且能过滤鼓掌、挪凳子、高跟鞋等噪声, 输出<20ms超低延时干净人声;
- 3.反馈抑制/去混响:采用AI自适应反馈抑制和去混响算法, 全自动适应环境和反馈参数, 基本无需人工干预, 自动反馈抑制, 可提升增益≤10dB; (免音频调试)
- 4.闪避功能:面板具有闪避按钮开关, 按下闪避开关, 通过电路闪避;无线麦优先, 吊麦自动闪避(减小音量);
- 5.控制面板:配专用触控控制面板, 可以控制男女声模式、麦克风静音、麦克风音量+、麦克风音量-、上下课等功能。